



Nifty HR21 Hybrid *niftylift*

Height Rider 21 (HR21) Hybrid 4WD (4x4) tillhör en ny generation av miljövänliga maskiner. Vid dieseldrift använder hybridssystemet elmotorn som extra kraftkälla vid större påfrestningar såsom körning i branta backar. Detta gör att HR21 hybrid ej kräver lika stor motor som konkurrerande liftar, vilket medför mindre bränsleförbrukning och mindre utsläpp. Dessutom hjälper ett avgaspartikelfilter till att få ned utsläpps-nivån ytterligare.

Vid användning av mindre effektkrävande rörelser laddar hybridssystemet snabbt tillbaka kraften till batterierna.

HR21 kan köras helt på eldrift, bra inomhus och där tyst och ren drift krävs.

HR21 har också en stryktålig korg, "TOUGH-CAGE". Botten är tillverkad i kompositmaterial som absorberar kollisioner bättre än en vanlig stålkonstruktion.

Nifty HR21 klarar maxlast i plattformen vid full räckvidd.


SPECIFIKATION

	Arbets höjd:	20.8 m		Maskinlängd:	6.65 m
	Plattformshöjd:	18.8 m		Vikt:	6400 kg
	Arbetsräckvidd:	12.8 m		Maxlast:	225 kg
	Maskinhöjd:	2.15 m		Plattformsstorlek:	1.8x0.85 m
	Maskinbredd:	2.27 m		Maxhastighet:	4.5 km/h
	Hjulvidd (infälld):	-		Justering:	150°
	Transportlängd:	5.3 m		Korgrotation:	100°
	Hjöd på stöd:	-		Svängradie:	4 m
	Utfällda stöd:	-		Lutning:	40 %

STÖDBEN / ÖVRIGT

saknar stöd ben

DRIVMEDEL

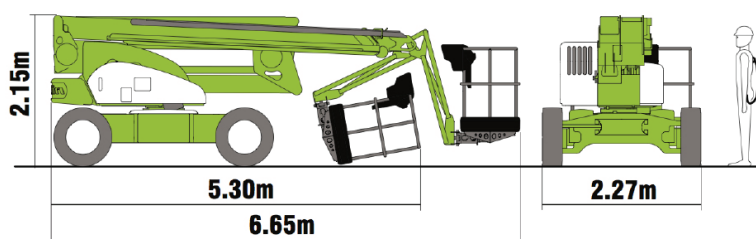

ANTECKNINGAR

